




# CONDUIT TUBERÍA PVC

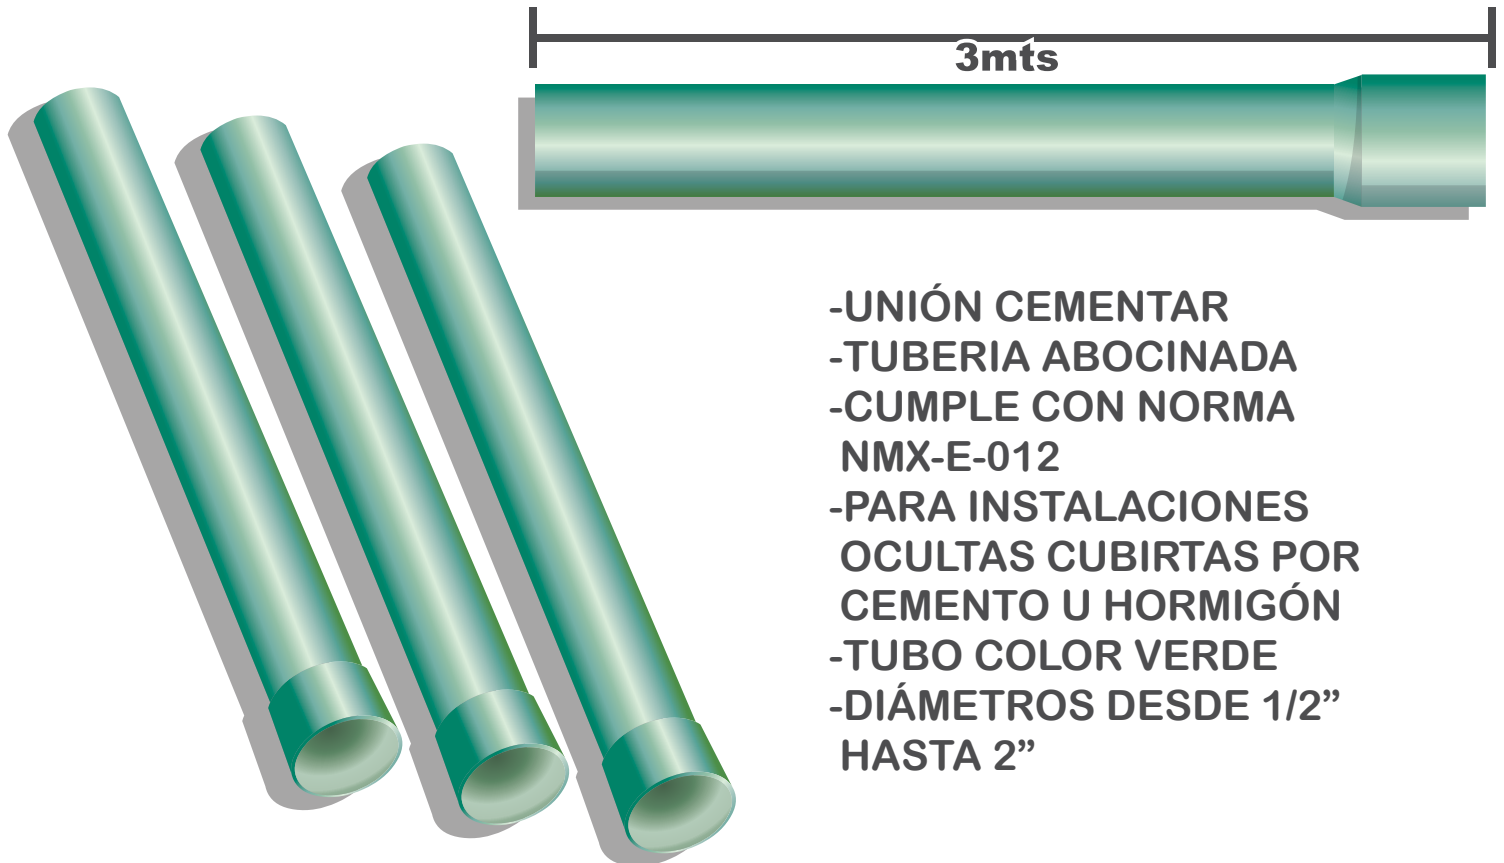

- UNIÓN CEMENTAR
- TUBERIA ABOCINADA
- CUMPLE CON NORMA  
NMX-E-012
- PARA INSTALACIONES  
OCULTAS CUBIERTAS POR  
CEMENTO U HORMIGÓN
- TUBO COLOR VERDE
- DIÁMETROS DESDE 1/2"  
HASTA 2"

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)
1/2"	17.9	18.3	1
3/4"	23.4	23.7	1
1"	29.5	29.9	1.2
1 1/4"	38.1	38.5	1.4
1 1/2"	44.2	44.9	1.5
2"	56.1	56.8	1.6

# CONDUIT TUBERÍA PVC

## Especialistas PVC

### VENTAJAS

- PAREDES LISAS. NO DAÑA EL CABLEADO CONDUCTIVO
- AUTO EXTINGUIBLE. NO PROPAGA FLAMA
- PROPIEDADES DIELECTRICAS. NO CONDUCTIVO
- HERMETICIDAD. CONTRA LÍQUIDOS, POLVO, GASES PROPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
- INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- CONFIABLE. NO PRESENTA BORDES CORTANTES QUE PUEDEN DAÑAR EL FORRO DE LOS CABLES AL INSTALAR
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

### USOS

- IDEAL PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
- SE UTILIZA EN INSTALACIONES OCULTAS
- EXCELENTE SOLUCION EN INSTALACIONES DE TELEFONÍA, AUDIO Y VIDEO, REDES DE COMPUTO ENTRE OTRAS.